CLASSIFICATO – Uso ufficiale

Oggetto: installazione misure di sicurezza fisica all'edificio IC-UGS di Matera – Presidi anti intrusivi.

INDICE

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO 2
2. ATTIVITÀ RICHIESTE AL FORNITORE 2
3. IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO 3
5. SPECIFICHE TECNICHE / REQUISITI DELLA FORNITURA 4
6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 6
7.CONSEGNA DEI SERVIZI/FORNITURA 6
8.FATTURAZIONE E PAGAMENTO 6

CLASSIFICATO – Uso ufficiale

PREMESSA

Il presente documento disciplina i requisiti tecnici e funzionali della fornitura/prestazione nonché tutte le attività in carico al Fornitore.

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO

L'oggetto concerne la fornitura, l'installazione e la posa in opera di presidi di sicurezza fisica presso il piano terra dell'edificio denominato CUGS sito nella sede di Agenzia Spaziale Italiana, loc. Terlecchia, 75100 – Matera, come di seguito specificato:

1. Installazione e posa in opera di grate anti intrusive presso le aree indicate in pianta.
2. Il rispetto di tutti i requisiti tecnici e di materiali indicati nelle tabelle e nei compendi tecnici espressi nel presente documento.

Nella tabella 1 a seguire sono espressi tutti i materiali e le lavorazioni richieste al contraente.

Punto di installazione	Tipo	Descrizione	Codice	Quantità	Servizi richiesti
Figura 1	Grate anti intrusive	Grate anti intrusive grado 4 o superiore	vari	vari	Fornitura, installazione, posa in opera.

Tabella 1 Elenco Servizi, lavorazioni e materiali.

Le piantine riportate nel presente documento sono tutte inerenti all'Edificio CUGS, piano terra, sito in località Terlecchia, Matera (75100).

I candidati, in data antecedente alla presentazione dell'offerta, dovranno effettuare obbligatoriamente, nei modi e tempi concordati con l'Agenzia un sopralluogo sugli spazi destinati alle attività oggetto dell'appalto per l'accertamento della situazione di fatto e la valutazione globale dell'intervento. La ricognizione dovrà essere effettuata dal personale dell'impresa concorrente, appositamente delegato dalla stessa. L'avvenuta effettuazione del sopralluogo dovrà risultare da apposito verbale controfirmato per parte sia dell'offerente, sia dell'ASI.

Si riportano di seguito i riferimenti da contattare per concordare l'effettuazione del sopralluogo:
sig Daniele Santese tel. 338.4349223, e-mail: daniele.santese@asi.it; Giovanni Cancelliere e-mail: giovanni.cancelliere@asi.it

2. ATTIVITÀ RICHIESTE AL FORNITORE

La fornitura, include il trasporto di materiali, consegna, installazione, posa in opera ed eventuali garanzie, avverrà secondo le indicazioni del personale ASI addetto, presso la sede dell'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA – Località Terlecchia, Matera (75100). Detta attività sarà preventivamente concordata con il Daniele Santese tel. 338.4349223, e-mail: daniele.santese@asi.it; Giovanni Cancelliere e-mail: giovanni.cancelliere@asi.it e Alessio Moretti, tel. 06.8567.724, e-mail: alessio.moretti@asi.it
Il RUP della presente procedura è Lorenzo Chessa

3. IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO

L'importo complessivo presunto della fornitura ammonta ad Euro 18.000,00 al netto dell'IVA (21.960,00 iva compresa), di cui:

- Euro 17.350,00 al netto dell'IVA (21.167,00 iva compresa) per l'esecuzione della fornitura, soggetti a ribasso;
- Euro 650,00 , al netto dell'IVA (793,00 iva inclusa), relativi ad oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso.

Il RUP dichiara che il suddetto importo è congruo ed in linea con il mercato di riferimento.

CLASSIFICATO – Uso ufficiale

4. SPECIFICHE TECNICHE / REQUISITI DELLA FORNITURA

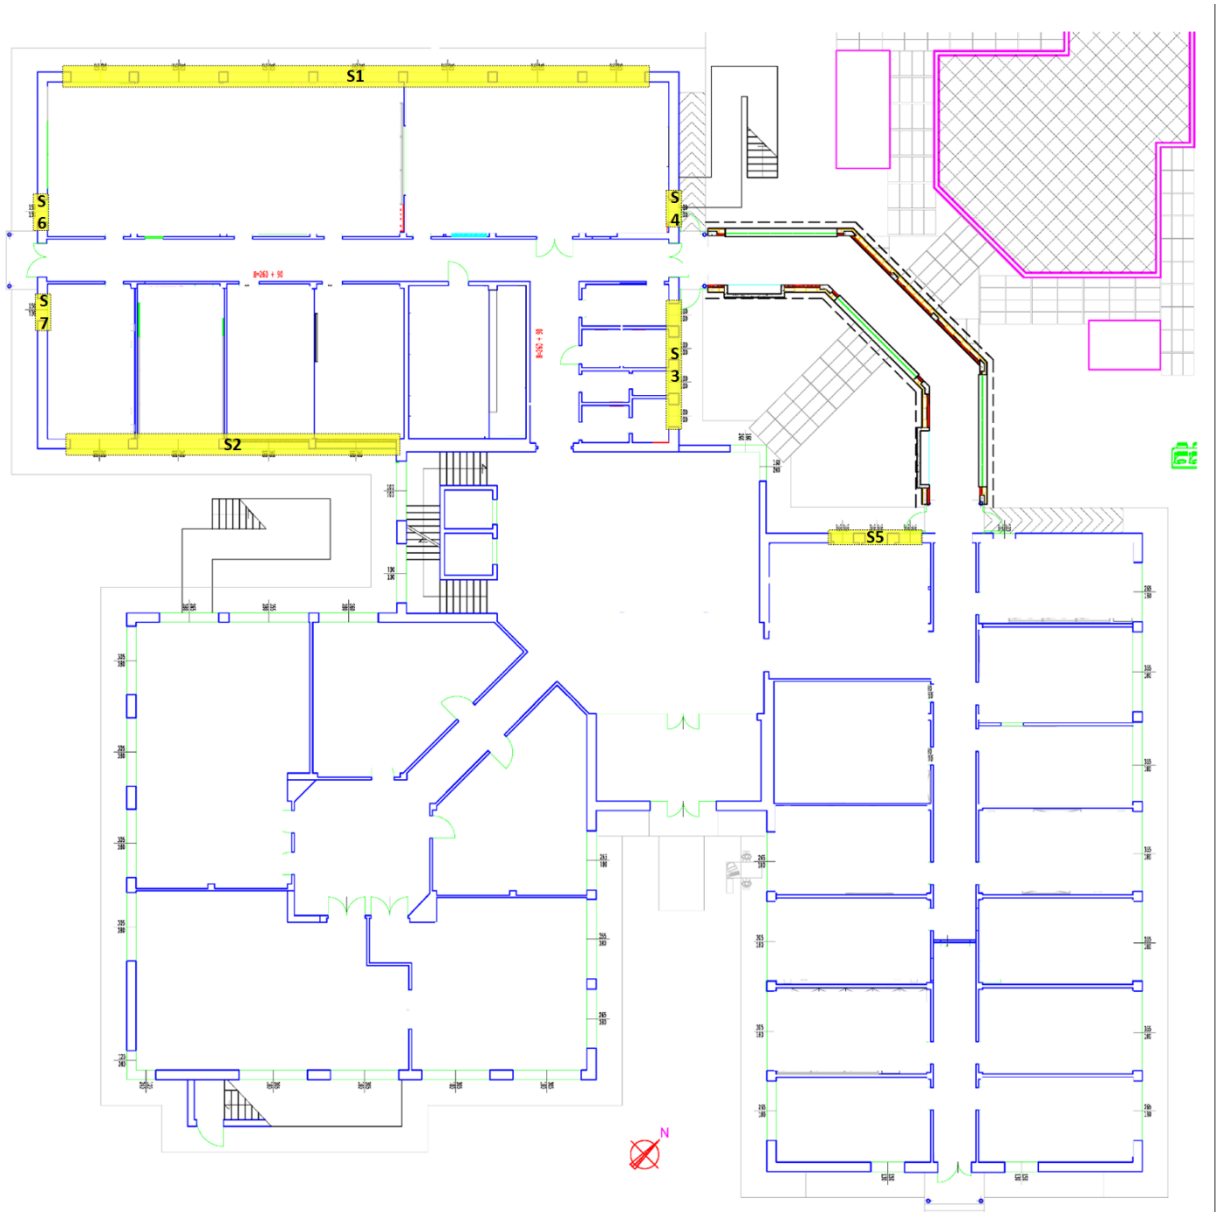

Figura 1 – CUGS, piano 0 - Schema generale degli adeguamenti

Regole generale di realizzazione:

Riferimento	Descrizione
1	Sono a carico del fornitore tutti i materiali e servizi espressi in tabella: 1
2	Sono a carico del fornitore tutte le lavorazioni inerenti all'installazione e posa in opera dei materiali forniti, ove espressamente richiesto.
3	Sono a carico del fornitore tutti gli oneri di collaudo e test relativi alle lavorazioni realizzate.
4	Configurazione e gestione del sistema sono a carico di Agenzia Spaziale Italiana.
5	Sono a carico del fornitore tutte le operazioni di ripristino dei locali ove sono avvenute, a qualsiasi titolo, le lavorazioni.

Tabella 2 - Requisiti generali di realizzazione.

S1: si tratta di una parete intervallata da 7 finestre, la lunghezza complessiva è di circa 13 metri, l'altezza delle aperture è di 1,28 metri circa.

- Si richiede al fornitore:
  - Fornitura ed installazione di grate anti intrusive da installare alle finestre presenti che rispondano ai seguenti requisiti minimi:
    - Grado di resistenza all'effrazione 4.
    - Telaio perimetrale piatto 50x8mm.
    - Bastoni verticali in tondo da 12mm.
    - Traversi orizzontali in piatto 40x8mm.
    - Completo di distanziali e piastre di fissaggio frontali.
    - La fornitura deve essere comprensiva di zincatura a caldo, tasselli meccanici di ancoraggio, bulloni, dadi ed ogni altro accessorio per rendere il lavoro finito.
    - Verniciatura a polvere su RAL dei colori disponibili.
  - Fornitura e installazione di serrature di sicurezza alle finestre, in aggiunta a quelle già presenti.

S2*:* si tratta di una parete intervallata da 4 finestre, la lunghezza complessiva è di circa 29 metri, l'altezza delle aperture è di 1,80 metri circa.

- Si richiede al fornitore:
  - Fornitura ed installazione di grate anti intrusive da installare alle finestre presenti che rispondano ai seguenti requisiti minimi:
    - Grado di resistenza all'effrazione 4.
    - Telaio perimetrale piatto 50x8mm.
    - Bastoni verticali in tondo da 12mm.
    - Traversi orizzontali in piatto 40x8mm.
    - Completo di distanziali e piastre di fissaggio frontali.
    - La fornitura deve essere comprensiva di zincatura a caldo, tasselli meccanici di ancoraggio, bulloni, dadi ed ogni altro accessorio per rendere il lavoro finito.
    - Verniciatura a polvere su RAL dei colori disponibili.
  - Fornitura e installazione di serrature di sicurezza alle finestre, in aggiunta a quelle già presenti.

S4, S6, S7: si trattano di piccole aperture vetrate a muro non dotate di possibilità di apertura.

- Si richiede al fornitore:
  - Fornitura ed installazione di grate anti intrusive da installare alle finestre presenti che rispondano ai seguenti requisiti minimi:
    - Grado di resistenza all'effrazione 4.
    - Telaio perimetrale piatto 50x8mm.
    - Bastoni verticali in tondo da 12mm.
    - Traversi orizzontali in piatto 40x8mm.
    - Completo di distanziali e piastre di fissaggio frontali.
    - La fornitura deve essere comprensiva di zincatura a caldo, tasselli meccanici di ancoraggio, bulloni, dadi ed ogni altro accessorio per rendere il lavoro finito.
    - Verniciatura a polvere su RAL dei colori disponibili.

S3, S5: si trattano di abbaini per il ricambio di aria dei bagni, posizionati in alto sulle pareti di installazione.

- Si richiede al fornitore:
  - Fornitura ed installazione di grate anti intrusive da installare alle finestre presenti che rispondano ai seguenti requisiti minimi:
    - Grado di resistenza all'effrazione 4.
    - Telaio perimetrale piatto 50x8mm.
    - Bastoni verticali in tondo da 12mm.
    - Traversi orizzontali in piatto 40x8mm.
    - Completo di distanziali e piastre di fissaggio frontali.
    - La fornitura deve essere comprensiva di zincatura a caldo, tasselli meccanici di ancoraggio, bulloni, dadi ed ogni altro accessorio per rendere il lavoro finito.
    - Verniciatura a polvere su RAL dei colori disponibili.
  - Fornitura e installazione di serrature di sicurezza alle finestre, in aggiunta a quelle già presenti.

5. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La consegna della fornitura in oggetto, la posa in opera e l'esecuzione dei lavori richiesti, che riveste carattere di urgenza, dovrà essere effettuata e possibilmente conclusa entro 60 giorni dalla stipula.

6.CONSEGNA DEI SERVIZI/FORNITURA

L'esecuzione del servizio oggetto della fornitura dovrà essere concertato con il referente della procedura, Daniele Santese tel. 338.4349223, e-mail: daniele.santese@asi.it; Giovanni Cancelliere e-mail: giovanni.cancelliere@asi.it e Alessio Moretti, tel. 06.8567.724, e-mail: alessio.moretti@asi.it

7.FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fattura elettronica sarà emessa nei confronti dell'Agenzia Spaziale Italiana e dovrà contenere l'indicazione di imponibile ed Iva secondo le attuali regole, ma dovranno altresì recare la dizione "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del Dpr 633/73". Nella fattura elettronica, quanto sopra si realizza mediante l'inserimento della lettera "S" nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta. Il pagamento della fattura sarà effettuato quindi da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana al netto dell'IVA in quanto provvederà l'ASI stessa a versare l'IVA all'Erario. Non potranno invece essere accettate né tantomeno pagate fatture senza la lettera "S" inserita nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta.

Il pagamento, verrà effettuato, previa verifica della fornitura, della posa in opera, e test funzionale delle reti e del successivo reso servizio, entro 30 giorni ed a mezzo di bonifico sulle coordinate bancarie indicate in fattura e previa verifica di regolarità della fornitura.

LA VS. SOCIETÀ ASSUMERA' TUTTI GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

• LA VS. SOCIETÀ SI IMPEGNA A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE ED ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA DELLA NOTIZIA DELL'INADEMPIMENTO DELLA PROPRIA CONTROPARTE (SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE) AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA.

• QUALORA LA VS SOCIETA' NON SIA IN REGOLA CON LE NORME VIGENTI (ES. INPS – INAIL - AGENZIA ENTRATE-CASELLARIO GIUDIZIALE- ETC…) NON SI POTRA' PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INVIATI A MEZZO FATTURA ELETTRONICA.

IL FORO COMPETENTE PER OGNI CONTROVERSIA SARA' QUELLO DI ROMA.

N.B.: IL FORNITORE DOVRÀ VEICOLARE LA FATTURA ELETTRONICA ANDANDO A VALORIZZARE NEL TRACCIATO SDI (CAMPO TRACCIATO SDI 1.2.6) INSERENDO IL SEGUENTE CODICE UFFICIO: **UFF000016**