INDICE

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO
2. ATTIVITÀ RICHIESTE AL FORNITORE
2. IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO
3. SPECIFICHE TECNICHE / REQUISITI DELLA FORNITURA
4. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
5. TEMPISTICA
6. CONSEGNA DEI SERVIZI/FORNITURA
7. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PREMESSA

Il presente documento disciplina i requisiti tecnici e funzionali della fornitura/prestazione nonché tutte le attività in carico al Fornitore.

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO

L'oggetto concerne la fornitura, l'installazione e la posa in opera di presidi di sicurezza fisica presso l'edificio denominato "portineria" situato all'ingresso della sede di Agenzia Spaziale Italiana, Loc. Terlecchia, 75100 – Matera e, in particolare:

1. Sistema di video sorveglianza nei punti espressi in pianta
2. Il rispetto di tutti i requisiti tecnici e di materiali indicati nelle tabelle e nei compendi tecnici espressi nel presente documento.

Punto di installazione	Tipo	Descrizione	Codice	Qt	Servizi richiesti
EXT01 - EXT04	Videosorveglianza	Telecamera di rete come indicati nelle tabelle a seguire	vari	4	Fornitura, installazione, posa in opera.

Tabella 1 Elenco Servizi, lavorazioni e materiali.

Le rappresentazioni in pianta riportate nel presente documento sono tutte inerenti all'edificio interessato dai lavori descritti, sito in località Terlecchia, Matera (75100).

I candidati prima della presentazione dell'offerta, dovranno effettuare obbligatoriamente, nei modi e tempi concordati con l'Agenzia un sopralluogo sugli spazi destinati alle attività oggetto dell'appalto per l'accertamento della situazione di fatto e la valutazione globale dell'intervento. La ricognizione dovrà essere effettuata dal personale dell'impresa concorrente, appositamente delegato dalla stessa. L'avvenuta effettuazione del sopralluogo dovrà risultare da apposito verbale controfirmato per parte sia dell'offerente, sia dell'ASI.
Si riportano di seguito i riferimenti da contattare per concordare l'effettuazione del sopralluogo:

- Daniele Santese: daniele.santese@asi.it
- Alessio Moretti: alessio.moretti@asi.it

2. ATTIVITÀ RICHIESTE AL FORNITORE

La fornitura include il trasporto di materiali, consegna, installazione, posa in opera ed eventuali garanzie, avverrà secondo le indicazioni del personale ASI addetto, presso la sede dell'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA – Località Terlecchia, Matera (75100). Detta attività sarà preventivamente concordata con i referenti designati:

- Daniele Santese: daniele.santese@asi.it
- Alessio Moretti: alessio.moretti@asi.it

Il RUP della presente procedura è il sig. Alberto Caponi, alberto.caponi@asi.it

3. IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO

L'importo complessivo presunto della procedura di acquisto ammonta ad Euro 11.700,00 al netto dell'IVA, (Euro 14.274,00 IVA Compresa) di cui:

- Euro 10.200,00 (Euro 12.444,00 IVA Compresa) al netto dell'IVA per l'esecuzione della fornitura, soggetti a ribasso;
- Euro 1.200,00 al netto dell'IVA (Euro 1.464,00 IVA Compresa) per plafond relativo ad eventuali richieste aggiuntive da attivarsi su richiesta del RUP, non soggetti a ribasso;
- Euro 300,00 al netto dell'IVA (Euro 366,00 IVA Compresa), relativi ad oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso.

Il RUP dichiara che il suddetto importo è congruo ed in linea con il mercato di riferimento.

5. SPECIFICHE TECNICHE / REQUISITI DELLA FORNITURA

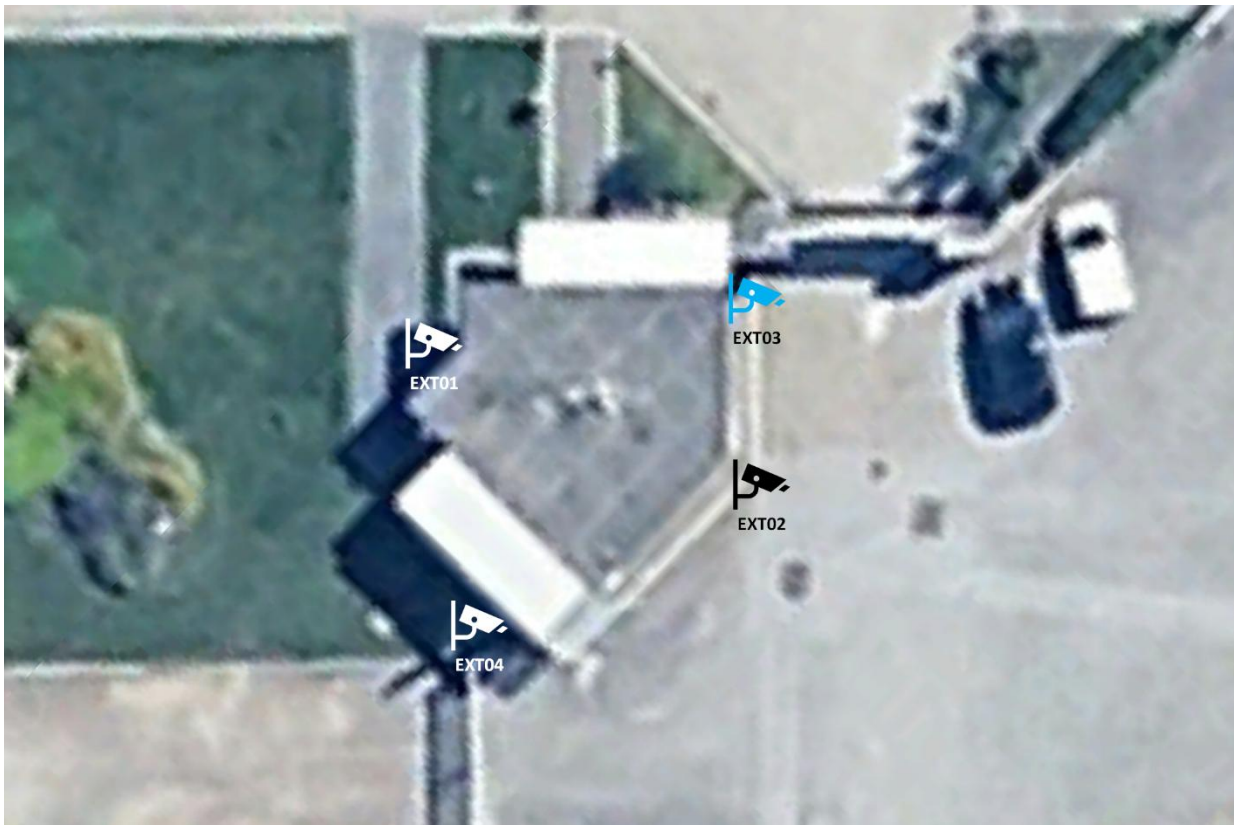


Figura 1 – Portineria, piano 0 - Schema generale degli adeguamenti

Simbolo	Descrizione

	Punto di installazione telecamera.

Tabella 2 - Legenda figura 1.

Regole generale di realizzazione:

Riferimento	Descrizione
1	Sono a carico del fornitore tutti i materiali e servizi espressi nelle tabelle relative.
2	Sono a carico del fornitore tutte le lavorazioni inerenti all'installazione e posa in opera dei materiali forniti, ivi comprese la stesura delle tratte di nuove tratte di cavo di rete.
3	Sono a carico del fornitore tutti gli oneri di collaudo e test relativi alle lavorazioni realizzate.
4	Configurazione e gestione del sistema sono a carico di Agenzia Spaziale Italiana.
5	Tutti i cavi di rete utilizzati dovranno essere al minimo di tipo: Ftp, cat5e, AWG24. Nel caso di cavi stesi su tratte esterne, essi dovranno essere adeguatamente posti in opera e protetti, e di tipo a doppia guaina.
6	Per ogni punto rete necessario al funzionamento di un apparato dovranno essere stese almeno due tratte cavo indipendenti.
7	Ogni tratta cavo dovrà essere correttamente attestata con presa RJ45 ad entrambe le sue terminazioni.
8	Tutti i punti rete di nuova installazione dovranno giungere all'armadio cavi designato.
9	Sono a carico del fornitore l'installazione dei relativi patch panel in armadio rack.
10	Ove necessario i cavi di alimentazione dovranno essere almeno di tipo: FS18OR18 3X2,5 Assorbimento max 10\16 Ampere.
11	L'attestazione dei cavi di alimentazione, ove necessari per il funzionamento delle apparecchiature, seguirà le indicazioni del personale tecnico residente.
12	Sono a carico del fornitore tutte le operazioni di ripristino dei locali ove sono avvenute, a qualsiasi titolo, le lavorazioni.

Tabella 3 - Requisiti generali di realizzazione.

- ***Video sorveglianza.***



Figura 2 - Punti di installazione delle video camere.

Nome	Tipo lavorazione	Tipologia
EXT01	Installazione telecamera, posa cavo di rete e attestazione.	Esterno
EXT02	Installazione telecamera, posa cavo di rete e attestazione.	Esterno
EXT03	Installazione telecamera, posa cavo di rete e attestazione.	Esterno
EXT04	Installazione telecamera, posa cavo di rete e attestazione.	Esterno

Tabella 4 - Elenco installazioni video sorveglianza.

Nome	tipo	Modello	Quantità	codice
EXT01 - EXT02	Telecamera di rete	AXIS P3735-PLE Panoramic Camera	2	02633-001

Tabella 5 – Punti video EXT01 – EXT02.

- I punti video saranno installati nei punti di ancoraggio concordati con il referente del progetto, in accordo con il progetto di riferimento generale.
- Le telecamere dovranno essere installate utilizzando gli adeguati accessori da rilevare al momento del sopralluogo, in modo da garantire la linea di vista adeguata allo scopo dell'installazione
- Le telecamere dovranno essere montate con gli adeguati presidi anti volatili necessari.
- Le telecamere sono in tecnologia POE, se la tratta cavo non supera le specifiche del protocollo, sarà alimentata dall'apposito switch posizionato all'interno del locale tecnico designato.
- Sono a carico del fornitore tutte le operazioni, lavorazioni approvvigionamento e stesura dei cavi di rete necessari al funzionamento delle telecamere, sempre in accordo con le regole generali di realizzazione.
- In caso di lunghezza eccessiva della tratta cavo dovrà essere predisposto e fornito apposito alimentatore POE con relativo collegamento alla linea elettrica presente.
- Il tratto di collegamento dalla presa alla telecamera sarà realizzato con patch di rete di lunghezza adeguata.
- Cavo di backup ed eventuali ricchezze di cavo saranno alloggiati in apposita scatola a muro stagna installata nei pressi della telecamera (o soluzione analoga).
- Sono a carico dell'aggiudicatario, sia la fornitura del materiale espresso in tabella, la posa in opera, la stesura dei cavi necessari al corretto funzionamento dell'hardware preso in esame, la corretta attestazione e protezione dei cavi dati e di alimentazione, e qualsiasi opera di adeguamento strutturale della tratta necessaria alle lavorazioni richieste.

Nome	tipo	Modello	Quantità	codice
EXT03 - EXT04	Telecamera di rete	AXIS P1465-LE Bullet Camera	2	02339-001
	Accessorio	AXIS Weathershield K	2	5507-121

Tabella 6 - Punto video EXT03-EXT04.

- I punti video saranno installati nei punti di ancoraggio concordati con il referente del progetto, in accordo con il progetto di riferimento generale.
- Le telecamere dovranno essere installate utilizzando gli adeguati accessori da rilevare al momento del sopralluogo, in modo da garantire la linea di vista adeguata allo scopo dell'installazione
- Le telecamere dovranno essere montate con gli adeguati presidi anti volatili necessari.
- Le telecamere sono in tecnologia POE, se la tratta cavo non supera le specifiche del protocollo, sarà alimentata dall'apposito switch posizionato all'interno del locale tecnico designato.
- Sono a carico del fornitore tutte le operazioni, lavorazioni approvvigionamento e stesura dei cavi di rete necessari al funzionamento delle telecamere, sempre in accordo con le regole generali di realizzazione.
- In caso di lunghezza eccessiva della tratta cavo dovrà essere predisposto e fornito apposito alimentatore POE con relativo collegamento alla linea elettrica presente.
- Il tratto di collegamento dalla presa alla telecamera sarà realizzato con patch di rete di lunghezza adeguata.
- Cavo di backup ed eventuali ricchezze di cavo saranno alloggiati in apposita scatola a muro stagna installata nei pressi della telecamera (o soluzione analoga).
- Sono a carico dell'aggiudicatario, sia la fornitura del materiale espresso in tabella, la posa in opera, la stesura dei cavi necessari al corretto funzionamento dell'hardware preso in esame, la corretta attestazione e protezione dei cavi dati e di alimentazione, e qualsiasi opera di adeguamento strutturale della tratta necessaria alle lavorazioni richieste.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La consegna della fornitura in oggetto, la posa in opera e l'esecuzione dei lavori richiesti, che riveste carattere di urgenza, dovrà essere effettuata e possibilmente conclusa entro 30 giorni dalla stipula.

7.CONSEGNA DEI SERVIZI/FORNITURA

L'esecuzione del servizio oggetto della fornitura dovrà essere concertata con i referenti della procedura,

- Daniele Santese: daniele.santese@asi.it
- Alessio Moretti: alessio.moretti@asi.it

8.FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fattura elettronica sarà emessa nei confronti dell'Agenzia Spaziale Italiana e dovrà contenere l'indicazione di imponibile ed Iva secondo le attuali regole, ma dovrà altresì recare la dizione "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del Dpr 633/73". Nella fattura elettronica, quanto sopra si realizza mediante l'inserimento della lettera "S" nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta. Il pagamento della fattura sarà effettuato quindi da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana al netto dell'IVA in quanto provvederà l'ASI stessa a versare l'IVA all'Erario. Non potranno invece essere accettate né tantomeno pagate fatture senza la lettera "S" inserita nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta.

Il pagamento, verrà effettuato, previa verifica della fornitura, della posa in opera, e test funzionale delle reti e del successivo reso servizio, entro 30 giorni ed a mezzo di bonifico sulle coordinate bancarie indicate in fattura e previa verifica di regolarità della fornitura.

LA VS. SOCIETÀ ASSUMERA' TUTTI GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

• LA VS. SOCIETÀ SI IMPEGNA A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE ED ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA DELLA NOTIZIA DELL'INADEMPIMENTO DELLA PROPRIA CONTROPARTE (SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE) AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA.

• QUALORA LA VS SOCIETA' NON SIA IN REGOLA CON LE NORME VIGENTI (ES. INPS – INAIL - AGENZIA ENTRATE-CASELLARIO GIUDIZIALE- ETC…) NON SI POTRA' PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INVIATI A MEZZO FATTURA ELETTRONICA.

IL FORO COMPETENTE PER OGNI CONTROVERSIA SARA' QUELLO DI ROMA.

N.B.: IL FORNITORE DOVRÀ VEICOLARE LA FATTURA ELETTRONICA ANDANDO A VALORIZZARE NEL TRACCIATO SDI (CAMPO TRACCIATO SDI 1.2.6) INSERENDO IL SEGUENTE CODICE UFFICIO: **UFF000335.**